

RoHS
Compliant

特性:

订购信息

触点负载



详细资料

全部规格书

1

DR-T72系列
 1. 额定电压: 250VAC
 2. 额定电流: 15A
 3. 额定功率: 3750W
 4. 触点材料: AgNi
 5. 触点寿命: 100,000 cycles
 6. 触点负载: 15A/250VAC
 7. 触点间距: 5.0mm
 8. 触点厚度: 0.5mm
 9. 触点宽度: 1.5mm
 10. 触点高度: 1.5mm
 11. 触点形状: 矩形
 12. 触点表面处理: 镀银
 13. 触点镀层厚度: 0.1μm
 14. 触点镀层硬度: 100HV0.05
 15. 触点镀层附着力: 100%
 16. 触点镀层耐腐蚀性: 1000h
 17. 触点镀层耐磨性: 1000h
 18. 触点镀层抗电蚀性: 1000h
 19. 触点镀层抗电弧性: 1000h
 20. 触点镀层抗冲击性: 1000h

DR-T72系列
 1. 额定电压: 250VAC
 2. 额定电流: 15A
 3. 额定功率: 3750W
 4. 触点材料: AgNi
 5. 触点寿命: 100,000 cycles
 6. 触点负载: 15A/250VAC
 7. 触点间距: 5.0mm
 8. 触点厚度: 0.5mm
 9. 触点宽度: 1.5mm
 10. 触点高度: 1.5mm
 11. 触点形状: 矩形
 12. 触点表面处理: 镀银
 13. 触点镀层厚度: 0.1μm
 14. 触点镀层硬度: 100HV0.05
 15. 触点镀层附着力: 100%
 16. 触点镀层耐腐蚀性: 1000h
 17. 触点镀层耐磨性: 1000h
 18. 触点镀层抗电蚀性: 1000h
 19. 触点镀层抗电弧性: 1000h
 20. 触点镀层抗冲击性: 1000h

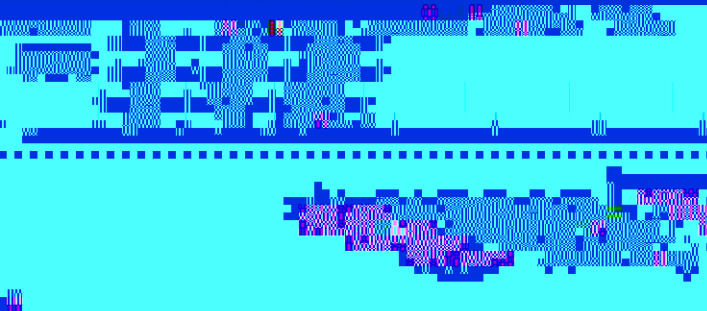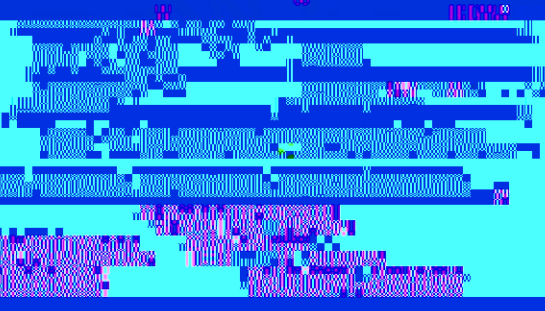




DR-T73系列


一组转换型

7A/10A/15A

安规认证 (相关认证以第三方认证证书为准)

 CQC14002118659	 R502322130005	 E495758
7A 240VAC/28VDC 10A 28VDC	7A 250VAC	10A 277VAC

尺寸图



插

DR-T73系列继电器，其所有权利均归本公司所有。